




#### 主要特征


- 最大温度范围 : - 200 ... + 600°C
- 允差: *UNI 7937, IEC 751* 标准 :
  - $\pm 0.15^\circ \text{C a } 0^\circ \text{C}$  对于A等级 (1/2 *DIN*)
  - $\pm 0.30^\circ \text{C a } 0^\circ \text{C}$  对于B等级 (1 *DIN*)
  - $\pm 0.10^\circ \text{C a } 0^\circ \text{C}$  对于1/3 *DIN* 等级
- 绝缘 : 氧化矿物 (氧化镁)
- PT100 绕线热电阻
- 最小尺寸 : 100mm (包括接头)

#### 产品型号

TR7M A: 无固定件

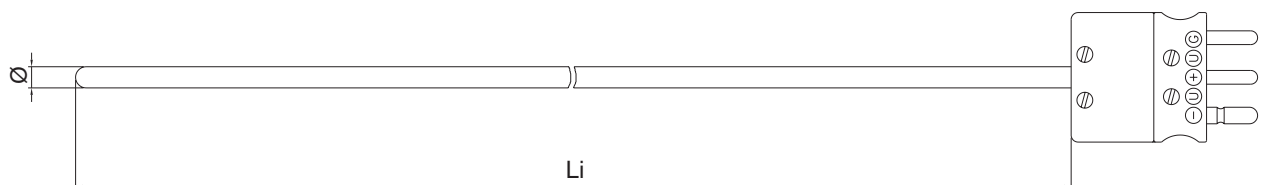

TR7M B: 带可调节的卡套式管件

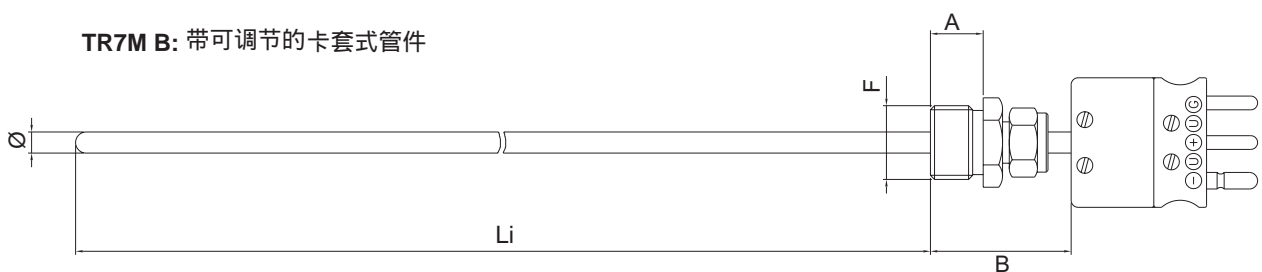

# 订货代码

